Бензин | POWERED by HONDA | 400/230 V 50 Hz

FH 8000

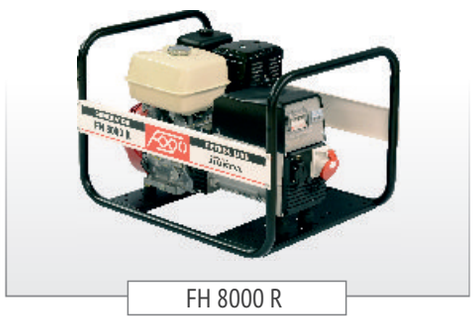

FH 8000 R

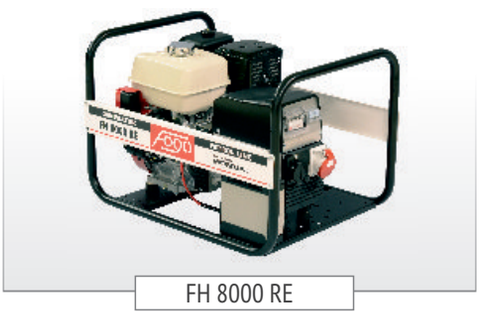

FH 8000 RE

FH 8000 T

FH 8000 RTE

FH 8000 RCE

FH 8000 RT

FH 8000 RTEA

FH 8000 RCEA

Модель	FH 8000	FH 8000 R	FH 8000 RE	FH 8000 T	FH 8000 RT	FH 8000 RTE / RTEA	FH 8000 RCE	FH 8000 RCEA
Макс. мощность 3~	**7,7 кВа**	**7,7 кВа**	**7,7 кВа**	**7,7 кВа**	**7,7 кВа**	**7,7 кВа**	**7,7 кВа**	**7,7 кВа**
Ном. мощность 3~	**7,0 кВа**	**7,0 кВа**	**7,0 кВа**	**7,0 кВа**	**7,0 кВа**	**7,0 кВа**	**7,0 кВа**	**7,0 кВа**
Стабилизация напряжения	+5-10%	**DVR ±1%**	**DVR ±1%**	+5-10%	**DVR ±1%**	**DVR ±1%**	**DVR ±1%**	**DVR ±1%**
Макс. мощность 1~	4,4 кВт	3,1 кВт	3,1 кВт	4,4 кВт	3,1 кВт	3,1 кВт	3,1 кВт	3,1 кВт
Ном. мощность 1~	4,0 кВт	2,8 кВт	2,8 кВт	4,0 кВт	2,8 кВт	2,8 кВт	2,8 кВт	2,8 кВт
Класс защиты	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Модель двигателя	GX390	GX390	GX390	GX390	GX390	GX390	GX390	GX390
Запуск	Ручной	Ручной	Стартер	Ручной	Ручной	Стартер	Стартер	Стартер
Топливный бак	6,2 л	6,2 л	6,2 л	26,0 л	26,0 л	26,0 л	20,0 л	50,0 л
Среднее сжигание	2,7 л/ч	2,7 л/ч	2,7 л/ч	2,7 л/ч	2,7 л/ч	2,7 л/ч	2,7 л/ч	2,7 л/ч
Вес	79 кг	75 кг	84 кг	93 кг	89 кг	99 кг	133 кг	213 кг
Длина	790 мм	790 мм	790 мм	790 мм	790 мм	790 мм	920/1110 мм	1100 мм
Ширина	590 мм	590 мм	590 мм	600 мм	600 мм	600 мм	570 мм	600 мм
Высота	540 мм	540 мм	540 мм	730 мм	730 мм	645 мм	570 мм	830 мм
Уровень шума LWA	97 dB	97 dB	97 dB	97 dB	97 dB	97 dB	89 dB	91 dB
Опции						**ATS**		**ATS**

DVR - трехфазный цифровой регулятор напряжения

ATS - взаимодействие с опциональной системой АВР (RTEA, RCEA)

Your Vinur