

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

МОДЕЛЬ		EST 8.5b	EST 8,5-3b
генератор электрического тока	Напряжение переменного тока, В	230	230/380
	Частота тока, Гц	50	
	Номинальная мощность, кВА	8,5	
	Максимальная мощность, кВА	9,5	
	Коэффициент мощности (Cos Φ)	1	0,8
	Мощность постоянного тока	12В-8,3А	
	Регулятор напряжения	автоматический (AVR)	
двигатель	Тип двигателя	четырёхтактный двухцилиндровый	
	Мощность, л.с.	24,0	
	Рабочий объем, см <sup>3</sup>	688	
	Система запуска	электрический стартер	
	Система зажигания	транзисторное магнето	
	Топливо	Бензин А-92	
	Емкость топливного бака, л	20	
	Среднее время непрерывной работы, ч	4	
	Объем масла в картере, л	1,4	
	Уровень шума, дБ	97	
	Датчик низкого уровня масла в двигателе	+	
габариты	Габариты (ДхВхШ), мм	940x640x745	
	Вес нетто/брутто, кг	140/155	145/160

1. Электростанция.
2. Свечной ключ.
3. 3 электровилки на 220В (для модели EST 8.5b).
4. 2 электровилки на 220В и 1 электровилка на 380В (для модели EST 8.5b).
5. Ключи зажигания.
6. Аккумуляторная батарея.
7. Транспортные колеса.
8. Руководство по эксплуатации.



Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид электростанции незначительные изменения, не влияющие на её работу.

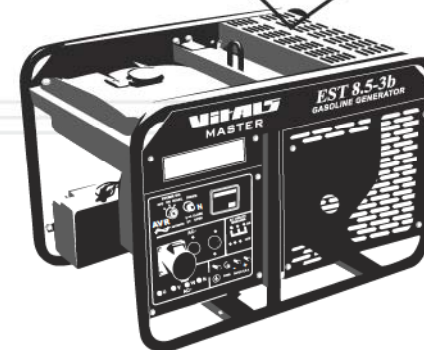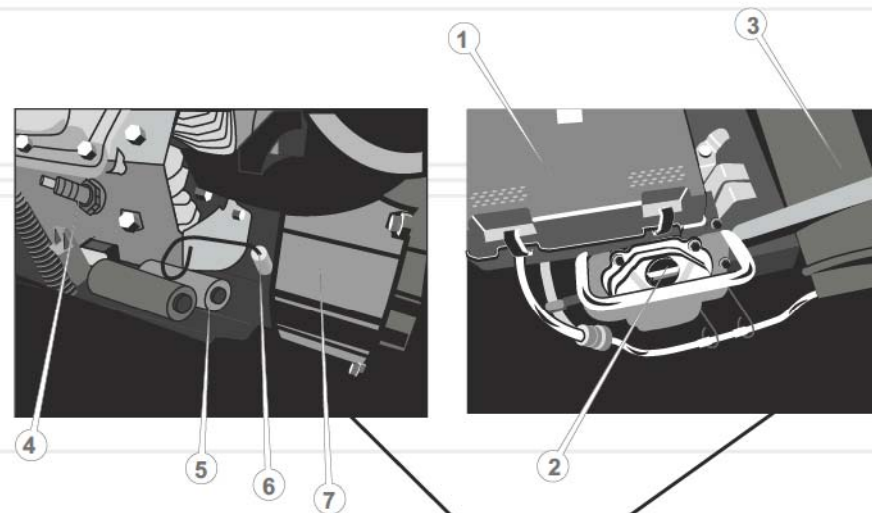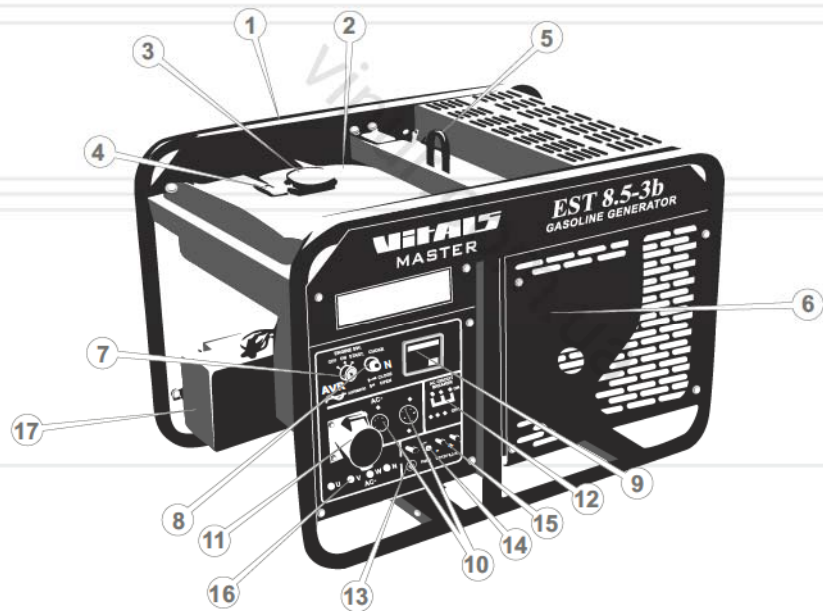

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Рама.                            | 11. Электророзетка на 380 В.         |
| 2. Топливный бак.                   | 12. Предохранитель переменного тока. |
| 3. Крышка топливного бака.          | 13. Клемма заземления.               |
| 4. Индикатор уровня топлива в баке. | 14. Предохранитель постоянного тока. |
| 5. Узел для подъема.                | 15. Выход постоянного тока.          |
| 6. Двигатель внутреннего сгорания.  | 16. Силовой выход переменного тока.  |
| 7. Замок зажигания.                 | 17. Аккумуляторная батарея.          |
| 8. Рычаг воздушной заслонки.        |                                      |
| 9. Электронный модуль 6 в 1-м.      |                                      |
| 10. Электророзетки на 220 В.        |                                      |

- |                                   |
|-----------------------------------|
| 1. Корпус воздушного фильтра.     |
| 2. Горловина для заливки масла.   |
| 3. Глушитель.                     |
| 4. Свеча зажигания.               |
| 5. Электростартер.                |
| 6. Масляный щуп.                  |
| 7. Генератор электрического тока. |

vinur.com.ua

vinur.com.ua