

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ

- Посилена стальна рама 28 мм
- Захисний вимикач при перенавантаженні
- Аварійна зупинка при низькому рівні масла в картері
- Збільшений стальний паливний бак
- Стабільні вихідні параметри у всьому діапазоні навантажень
- Корбюратор виробництва - Японії

ДВИГУН

- 4-х тактний OHV двигун
- Знижена вібрація
- Легкий запуск
- Низька витрата палива

АЛЬТЕРНАТОР

- Щітковий однофазний, синхронний
- Автоматичний регулятор напруги AVR
- Покращена система охолодження

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

- Вольтметр
- 2 однофазні розетки
- Аварійний вимикач
- Заземлення




Потужна стальна рама 28 мм



AVR-альтернатор



Антивібраційна система

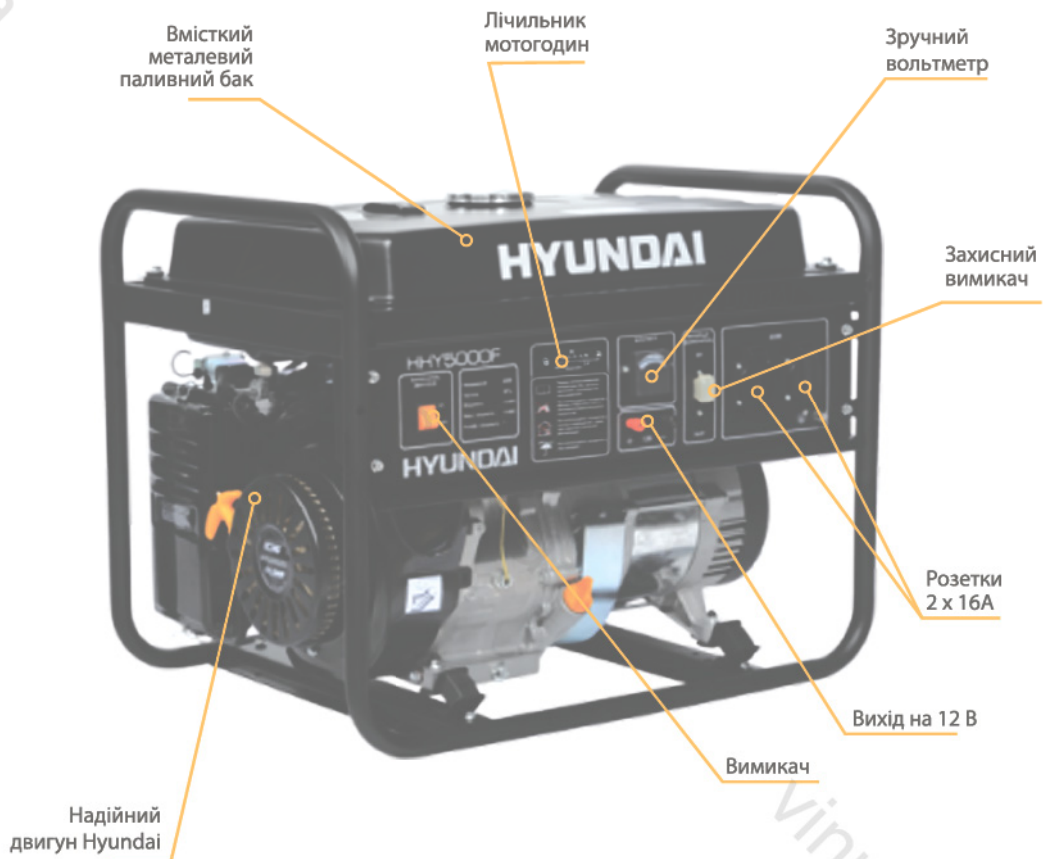

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна потужність	4,4 кВт
Номінальна потужність	4,0 кВт
Розетки	2x16 A
Об'єм паливного бака	25 л
Тривалість роботи з 50% навантаженням	20 годин
Тип двигуна	Бензиновий
Модель двигуна	Hyundai IC340
Вихідна потужність	11 к. с.
Тип запуску	ручний
Вага	67 кг

vinur.com.ua