

Модель: C11 D5 (X-Series)

Частота: 50

Тип топлива: Diesel

Спецификация дизель-генераторной установки



Our energy working for you.™

Спецификация:	SS23-CPGK
Технические данные по шуму (открытый/в кожухе):	ND50-OS550 / ND50-CS550
Технические данные по расходу воздуха:	AF50-550
Технические данные снижения номинальных характеристик (открытый/в кожухе):	DD50-OS550 / DD50-CS550
Технические данные для переходных процессов:	TD50-550

Расход топлива	Ненагруженный резерв				Первичный источник питания			
	kVA (kW)				kVA (kW)			
Основные параметры	11 (8.8)				10 (8)			
Нагрузка	1/4	1/2	3/4	Full	1/4	1/2	3/4	Full
Галлонов США в час	0.2	0.4	0.5	0.7	0.3	0.4	0.5	0.7
л/ч	1.10	1.70	2.40	3.30	1.50	1.90	2.30	3.00

Двигатель	Резервный режим		Основной режим	
	Cummins	X1.3G2	4 Cycle; In-line; 2 Cylinder Diesel	Naturally Aspirated
Производитель двигателя				
Модель двигателя				
Конфигурация				
Наддув				
Общая выходная мощность двигателя, кВтм	11.8		10.6	
Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа	711		672	
Диаметр цилиндра, мм	95			
Ход поршня, мм	91			
Номинальная скорость, об./мин.	1500			
Скорость движения поршня, м/с	4.55			
Компрессия	18.5:1			
Заправочная емкость для смазочного масла, л	4.5			
Предельная скорость, об./мин.	2050			
Рекуперированная мощность, кВт	2			
Тип регулятора	Electronic			
Пусковое напряжение	12 Volts DC			

Топливная система	
Максимальный расход топлива, л/ч	40
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба	73
Максимальная температура в топливопроводе (°C)	60

Воздух	
Количество воздуха, необходимое для горения топлива, м ³ /мин	11.6
Максимальное сопротивление воздушного фильтра, кПа	3.73 (HD clean element)

2009 Cummins Power Generation Inc. Все права защищены. Спецификация может быть изменена без уведомления. Cummins Power Generation и Cummins являются зарегистрированными товарными знаками компании Cummins Inc. PowerCommand, AmpSentry, InPower и Our energy working for you («Наша энергия работает для вас») являются товарными знаками компании Cummins Power Generation.



Выпускная система	мощность (резервный источник), кВт	мощность (основы источника), кВт
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м ³ /мин	12.19	12.19
Температура выхлопных газов, °С	550	530
Максимальное противодавление отработавших газов, кПа	4.133	

Стандартная радиаторная система		
Расчетная температура окружающей среды, °С	50	
Нагрузка вентилятора, КВт _м	<1	
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л	4.65	
Расход воздуха через систему охлаждения, куб.м/мин. при 12,7 мм водяного столба	0.388	
Общая теплоотдача, BTU/min	7.5 (to coolant)	7.5 (to coolant)
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку, мм водяного столба	0.125	

Снижение номинальных значений для установки в открытом

Примечание: Опции для стандартного открытого дизель-генератора, 400В, на высоте 150 метров над уровнем моря. Понижение мощности ДГУ в шумозащитном кожухе - см. технические характеристики DD50-CS550.

	27°C	40°C	45°C	50°C	55°C
Ненагруженный резерв	13.8 (11)	13.2 (10.56)	12.9 (10.34)	12.7 (10.12)	12.4 (9.9)
Первичный источник питания	12.5 (10)	12.5 (10)	12.5 (10)	12.5 (10)	11.5 (9.2)


Вес*	Открытое исполнение	Закрытое исполнение
Сухой вес установки, кг	N/A	RTF
Полный вес установки, кг	N/A	596

* Вес указан для стандартной комплектации. Вес для других конфигураций см. в технических данных.


Размеры	Длина	Ширина	Высота
Стандартные размеры агрегата в открытом исполнении	N/A	N/A	N/A
Стандартные размеры агрегата в закрытом исполнении	1460	850	1130

Описание генераторной установки

Установка в открытом исполнении

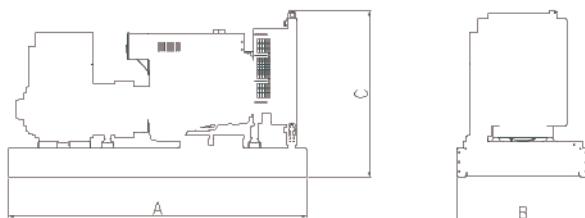

Equipo cerrado

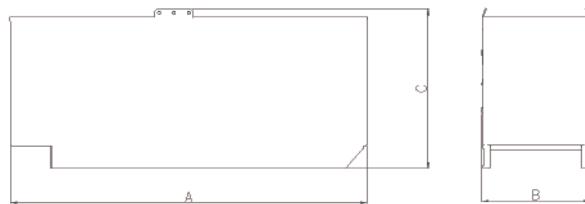

Эскизы предназначены для справочных целей. Чтобы получить точные размеры, см. габаритные чертежи конкретной модели.

2009 Cummins Power Generation Inc. Все права защищены. Спецификация может быть изменена без уведомления. Cummins Power Generation и Cummins являются зарегистрированными товарными знаками компании Cummins Inc. PowerCommand, AmpSentry, InPower и Our energy working for you («Наша энергия работает для вас») являются товарными знаками компании Cummins Power Generation.



Технические данные по генераторам переменного тока

Идентификационный код	Подключение ¹	Увеличение температуры, °C	Нагрузка ²	Генератор	Напряжение
-	1 Phase	150/125C	S/P	P1044G	230
-	3 Phase	150/125C	S/P	P1044E	415

Основные параметры

Аварийный резервный источник питания (ESP):	Источник питания с ограниченным временем использования (LTP):	Первичный источник питания (PRP):	Базовый (постоянный) источник питания (COP):
применяется для электроснабжения различных потребителей в случае нарушения работы основного источника питания. Аварийный резервный источник питания (ESP) соответствует стандарту ISO 8528. Остановка для дозаправки горючим в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и	применяется для энергоснабжения постоянных электропотребителей на ограниченное время. Источник питания с ограниченным временем использования (LTP) соответствует требованиям стандарта ISO 8528.	применяется для энергоснабжения электропотребителей с переменной нагрузкой без ограничения по времени. Первичный источник питания (PRP) соответствует стандарту ISO 8528. В соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514 допускается 10%-ная перегрузка источника.	применяется для постоянного энергоснабжения электропотребителей на неограниченное время. Базовый (постоянный) источник питания (COP) соответствует стандартам ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.

Формулы для расчета токов при полной нагрузке:

Трехфазный выход

$kW \times 1000$

$Voltage \times 1.73 \times 0.8$

Однофазный выход

$kW \times SinglePhaseFactor \times 1000$

$Voltage$