

СНПТО-27




vinur.com.ua

Стабилизатор СНПТО-27 выполнен в корпусе с жидкокристаллической индикацией.

У моделей СНПТО-27(У) с узким диапазоном входного напряжения 150–260В 7 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 15В.

У моделей СНПТО-27(Ш) с широким диапазоном входного напряжения 130–270В 7 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования 20В.

У моделей СНПТО-27(ПТ) 16 ступеней регулирования напряжения, диапазон входных напряжений 140–250В, шаг регулирования составляет 7В.

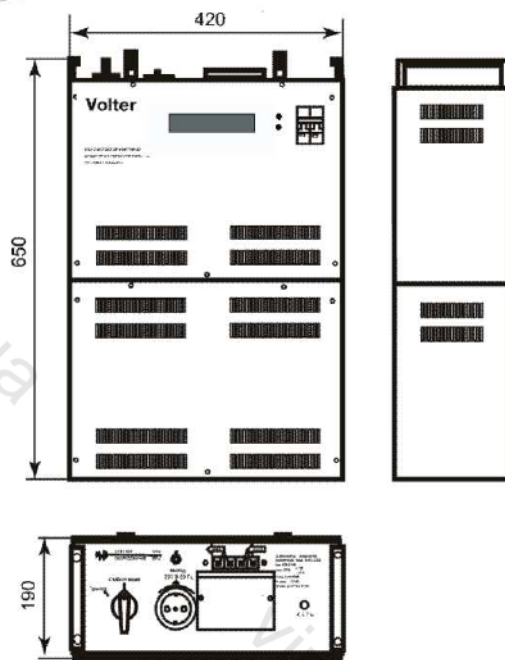

ПАРАМЕТР	СНПТО 27(у)	СНПТО 27(ш)	СНПТО 27(пт)	СНПТО 27(птс)
Диапазон входных напряжений, В	150 - 260	130 - 270	140 - 250	180 - 255
Выходная мощность, кВт, не более	27,0	27,0	27,0	27,0
а) максимальная	18,7	16,2	17,5	22,5
б) при нижнем значении вх. напряжения				
Номинальное выходное напряжение, В	220	220	220	220
Отклонение выходного напряжения от номинального, %, не более	+5 -7	+7,5 -10	+2,5 -3,5	+1,5 -2,5
Защитное отключение при повышении входного напряжения более, В	270	285	260	275
Ток срабатывания автоматического выключателя, А	125	125	125	125
Габариты, мм (высота, ширина, глубина)	650x420x190		650x420x190	
Масса, кг, не более	65	67	66	66