

ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ



СНПТО-5,5


Стабилизатор СНПТО-5,5 выполнен в корпусе с жидкокристаллической индикацией.

У моделей СНПТО-5,5(У) с узким диапазоном входного напряжения 150–260В 7 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 15В.

У моделей СНПТО-5,5(Ш) с широким диапазоном входного напряжения 130–270В 7 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования 20В.

У моделей СНПТО-5,5(ПТ) 16 ступеней регулирования напряжения, диапазон входных напряжений 150–245В, шаг регулирования составляет 5В.

У моделей СНПТО-5,5(ПТТ) 36 ступеней регулирования напряжения, диапазон входных напряжений 160–250В, шаг регулирования составляет 2В.

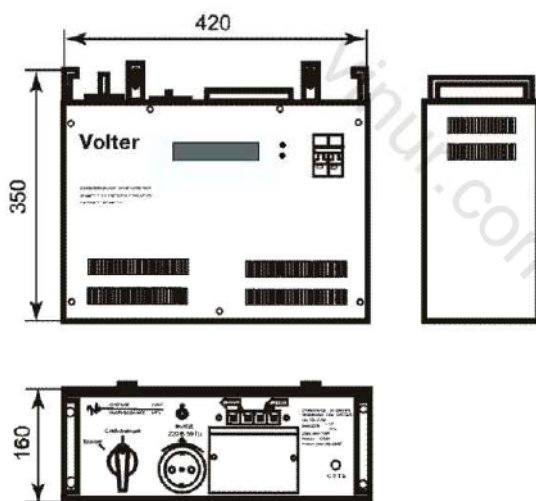

ПАРАМЕТР	СНПТО 5,5(у)	СНПТО 5,5(ш)	СНПТО 5,5(пт)	СНПТО 5,5(птс)	СНПТО 5,5(птш)	СНПТО 5,5(птт)	СНПТО 5,5(пттс)	СНПТО 5,5(пттш)
Диапазон вх. напряжений, В	150-260	130-270	150-245	170-265	110-250	160-250	175-260	110-270
Вых. мощность, кВт, не более а) максимальная б) при нижнем значении входного напряжения	5,5 3,8	5,5 3,2	5,5 3,7	5,5 4,2	5,5 2,7	5,5 4,0	5,5 4,3	5,5 2,7
Номинальное выходное напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220	220
Отклонение вых. напряжения от номинального, %, не более	+5 -7,5	+7,5 -10	+2 -3	+2 -3	+3,5 -5,5	+0,7 -1,5	+0,7 -1,5	+1,5 -2,5
Защитное отключение при повышении вх. напряжения более, В	270	285	260	285	270	260	275	285
Ток срабатывания автоматического выключателя, А	25	25	25	25	25	25	25	25
Габариты, мм (высота, ширина, глубина)	350x420x160	350x420x160			350x420x160			
Масса, кг, не более	23	25	23	23	24	23	25	25