




DATACENTER



ONLINE

# Multi Sentry

**1:1** **3:1** 10-20 кВА  
**3:3** 10-120 кВА

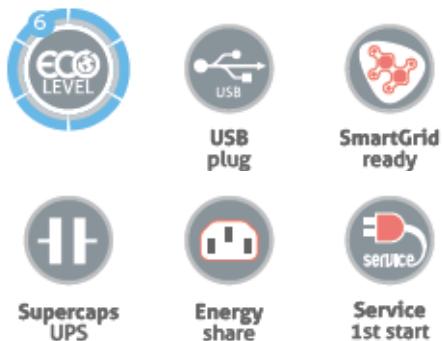

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полная линейка 10-120 кВА
- Минимальные размеры
- Высокий КПД (до 96,5%)
- Нулевое воздействие на сеть
- Гибкость в использовании
- Широкие возможности по обмену информацией

ИБП серии Multi Sentry служат идеальной защитой для компьютерных систем и сетей, телекоммуникационных устройств и, в целом, для оборудования, применяемого в жизненно важных областях, где риски, связанные с электропитанием низкого качества, могут поставить под угрозу работоспособность процессов и услуг, имеющих чрезвычайно высокую стоимость. ИБП серии Multi Sentry предлагаются с модельным рядом 10-12-15-20 кВА для трехфазного и однофазного входа и однофазного выхода, 10-12-15-20-30-40-60-80-100-120 кВА для трехфазного входа и выхода, с технологией On Line двойного преобразования согласно классификации VFI-SS-111, норматив IEC EN 62040-3. ИБП Multi Sentry разработан и изготовлен с использованием самых передовых технологий и

компонентов; он управляется микропроцессором DSP (цифровым сигнальным процессором), обеспечивающим максимальную защиту нагрузок, на которые подается питание, не оказывает никакого воздействия на внешнюю сеть электропитания и способствует экономии электроэнергии. Высокая гибкость ИБП, предусмотренная разработчиками, позволяет обеспечить его совместимость как с линиями трехфазного, так и однофазного электропитания; тем самым удается избежать критических моментов, связанных с подключением ИБП к различным сетям. Нулевое воздействие на внешнюю сеть. Благодаря используемым технологиям, ИБП Multi Sentry решает любые проблемы, связанные с подключением к тем системам, линия электропитания которых обладает ограниченной мощностью, где питание на ИБП подается, в том числе, и от генератора или где имеют место

проблемы совместимости

- с нагрузками, создающими гармонические искажения тока. Multi Sentry обладает нулевым воздействием на источник питания, будь то внешняя сеть или же генератор:
- искажение входного тока менее 3%
- входной коэффициент мощности 0,99
- функция "power walk-in", позволяющая осуществлять плавный старт выпрямителя
- функция запаздывания при включении в случае повторного пуска выпрямителей после возврата сетевого напряжения (при наличии в системе нескольких ИБП)

Кроме того, Multi Sentry выполняет функцию фильтра и корректирует коэффициент мощности сети электропитания на входе ИБП, поскольку он устранил гармонические составляющие и реактивную мощность, которые создают подключенные нагрузки.

#### Высокий КПД

При использовании самых современных технологий были разработаны трехуровневые NPC-инверторы, обеспечивающие достижение высокого КПД – до 96,5%. Данные технологические решения позволяют в течение года экономить более 50% энергии, которая терялась при использовании аналогичного продукта, имеющегося на рынке, но обладающего КПД 92%. Исключительно высокое значение КПД позволяет окупить инвестиционные затраты менее чем за 3 года эксплуатации ИБП.

#### Battery care system: максимальная забота о батареях

Обращение с аккумуляторными батареями играет ключевую роль при обеспечении работоспособности ИБП в экстремальных условиях. Battery Care System состоит из серии операций и условий, позволяющих добиться от батарей наилучших характеристик и продлить срок их службы.


Зарядка аккумуляторной батареи: ИБП Multi Sentry могут работать с герметичными свинцово-кислотными батареями (VRLA), с батареями в AGM-версии, а также с гелевыми и никель-кадмиевыми батареями. В зависимости от типа батарей существуют разные способы их зарядки:

- Зарядка при одном уровне напряжения, как правило, используемая для наиболее распространенного типа батарей – VRLA AGM
- Зарядка при двух уровнях напряжения, в соответствии с характеристикой IU
- Система блокировки заряда для сокращения расхода электролита и еще большего продления срока службы батарей VRLA.

Компенсация напряжения зарядки в зависимости от температуры в целях предотвращения чрезмерной зарядки и перегрева батарей.

Тестирование батарей с целью своевременной диагностики сокращения срока их службы и возможных неисправностей батарей.

Защита от глубокого разряда аккумуляторных батарей: в случае длительных разрядов батарей и низкой нагрузки на них, напряжение окончания разряда поднимается, в соответствии с

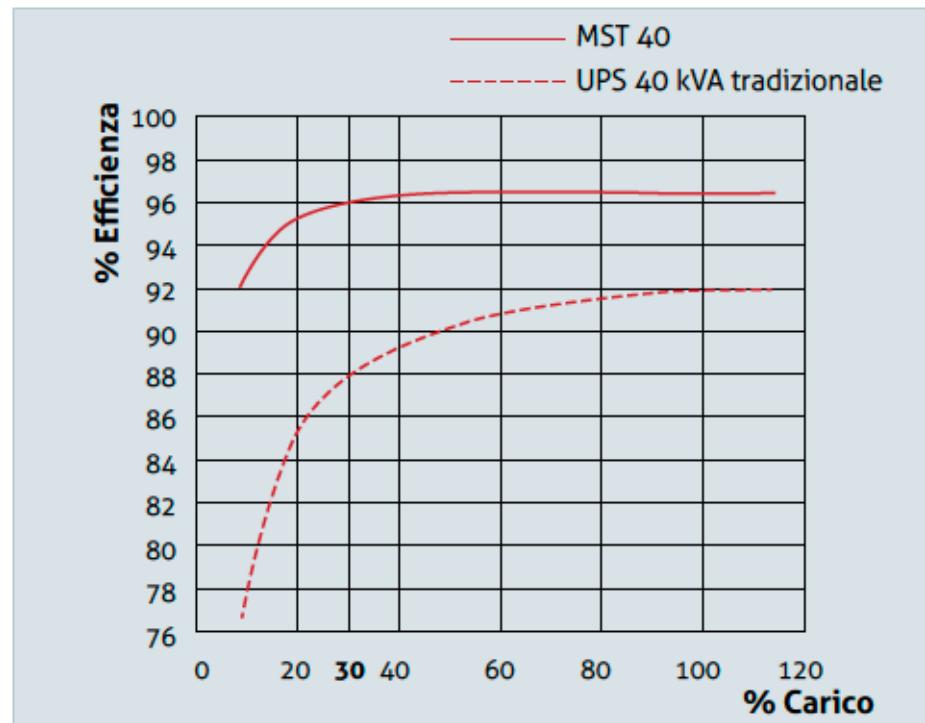

рекомендациями производителей аккумуляторных батарей, - во избежание выхода батарей из строя или ухудшения их рабочих характеристик.

Пульсации тока (ripple): так называемые «ripple», т.е. остаточные переменные составляющие зарядного тока, являются одной из главных причин, снижающих надежность и срок службы аккумуляторных батарей. Multi Sentry, благодаря наличию высокочастотного зарядного устройства, уменьшает это значение до приемлемого уровня, увеличивая тем самым срок службы батарей и поддерживая в течение длительного времени их характеристики на высоком уровне. Широкий диапазон напряжений: выпрямитель может работать в широком диапазоне входных напряжений (вплоть до уровня –40% при половинной нагрузке); как следствие, реже происходит переключение на батареи, и благодаря этому срок их службы увеличивается.

#### Максимальная надежность и гибкость

Возможность подключения до 6 ИБП, работающих в режиме параллельной работы или (N+1) резервирования. ИБП продолжают работать в режиме параллельной работы даже при обрыве соединительного кабеля между ИБП (Closed Loop)

#### Низкая стоимость обслуживания

Технология и выбор компонентов с оптимальными характеристиками позволяет ИБП Multi Sentry достигать исключительно высоких показателей и КПД при весьма незначительных габаритных размерах:

- самое низкое значение габаритных размеров при установке на полу для всей категории ИБП: всего лишь 0,26 м<sup>2</sup> для Multi Sentry 20 kVA с батареями
- тип входного каскада (IGBT-выпрямитель) обеспечивает коэффициент мощности, близкий к




- выходной коэффициент мощности 0,9 обеспечивает дополнительно до 15% активной мощности по сравнению с обычными ИБП, имеющимися на рынке; тем самым при выборе ИБП создается больший запас для последующего наращивания нагрузки.

## Гибкость

ИБП Multi Sentry может быть использован в самых различных областях применения благодаря гибкости его конфигурации, дополнительным аксессуарам и опциям, а также характеристикам:

- Он может быть использован для подключения емкостных нагрузок, таких как blade-серверы, без какого-либо снижения активной мощности,

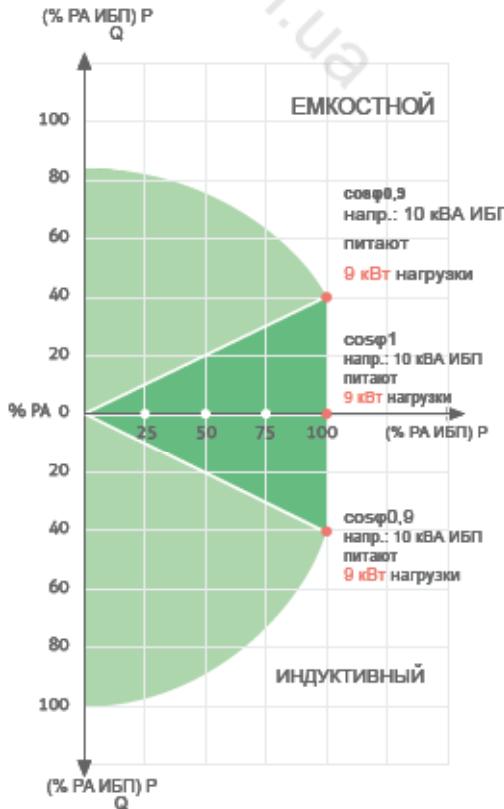

начиная от опережения 0,9 и вплоть до

запаздывания 0.9

- Режимы работы: On Line, Экономичный, Smart Active и Stand By Off для использования в системах централизованного электропитания (CSS)
    - Работа в режиме преобразователя частоты
    - Розетки Power Share, конфигурируемые таким образом, чтобы увеличить время автономной работы для наиболее ответственных нагрузок, или же активируемые только при пропадании внешней питывающей сети
    - «Холодный старт»: возможность включения ИБП даже в отсутствие внешнего питывающего напряжения
    - Версия MST/MSM: со стойками (ВxШxГ: 1320x440x850мм) для тех случаев, когда необходимо среднее и большое время автономной работы ИБП



- Возможность подключения температурного датчика для внешних батарейных модулей в целях компенсации напряжения зарядом
  - Дополнительные зарядные устройства для оптимизации времени зарядки
  - Возможность использования двух входов от внешней сети электропитания
  - Разделительные трансформаторы для изменения используемого режима нейтрали в случае раздельных источников питания или для гальванической развязки входа/выхода
  - Версия ИБП 220 В с трехфазным входом и выходом и частотой 50/60 Гц для мощностей 10 - 40 кВА
  - Дополнительные батарейные модули различных размеров и различной мощности, позволяющие наращивать время автономной работы ИБП
  - Возможность поднятия ИБП (для моделей MST 60-100) на 25 см от уровня пола для упрощения подводки кабелей к клеммнику ИБП.

## Широкие возможности по обмену информацией

Multi Sentry оснащен графическим дисплеем (240 x 128 пикселей с подсветкой), отображающим состояние ИБП, параметры, сообщения и сигналы тревоги на различных языках, а также отображает форму волны и напряжения/тока.

На стандартной панели экрана отображается состояние ИБП с графическим представлением отдельных блоков (выпрямителя, аккумуляторных батарей, инвертора, байпаса).

- Возможности по обмену информацией высокого уровня для всех операционных систем и сетевых сред: программное обеспечение для мониторинга и выключения PowerShield3 для операционных систем Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, Linux, Novell и других операционных систем Unix



*Компактный вариант Multi Sentry  
(MCM/MCT)*






*MST 60-100 с цокольной стойкой (Socle box)*

- Совместимость с системой TeleNetGuard для удаленного обслуживания
  - Последовательный порт RS232 или USB
  - 3 слота для установки дополнительных аксессуаров для обмена информацией – таких, как сетевой адаптер, сухие контакты и т.п.
  - REPO (Remote Emergency Power Off – Удаленное экстренное отключение) для отключения ИБП посредством кнопки удаленного экстренного отключения
  - Вход для подключения вспомогательного контакта внешнего ручного байпаса
  - Вход для синхронизации от внешнего источника
  - Панель графического дисплея для удаленного подключения.


## БАТАРЕЙНЫЕ МОДУЛИ

<b>МОДЕЛИ</b>	<b>BB 1320 480-T4 / BB 1320 480-T5 BB 1320 480-T2 / AB 1320 480-T5</b>	<b>BB 1600 480-S5 / AB 1600 480-S5</b>	<b>BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7 BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9 AB 1900 480-V9</b>
<b>МОДЕЛИ ИБП</b>	до 60 кВА	до 80 кВА	до 120 кВА

Размеры  
(мм)

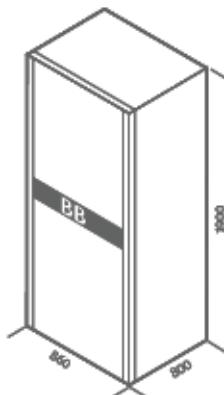

## ДЕТАЛИ

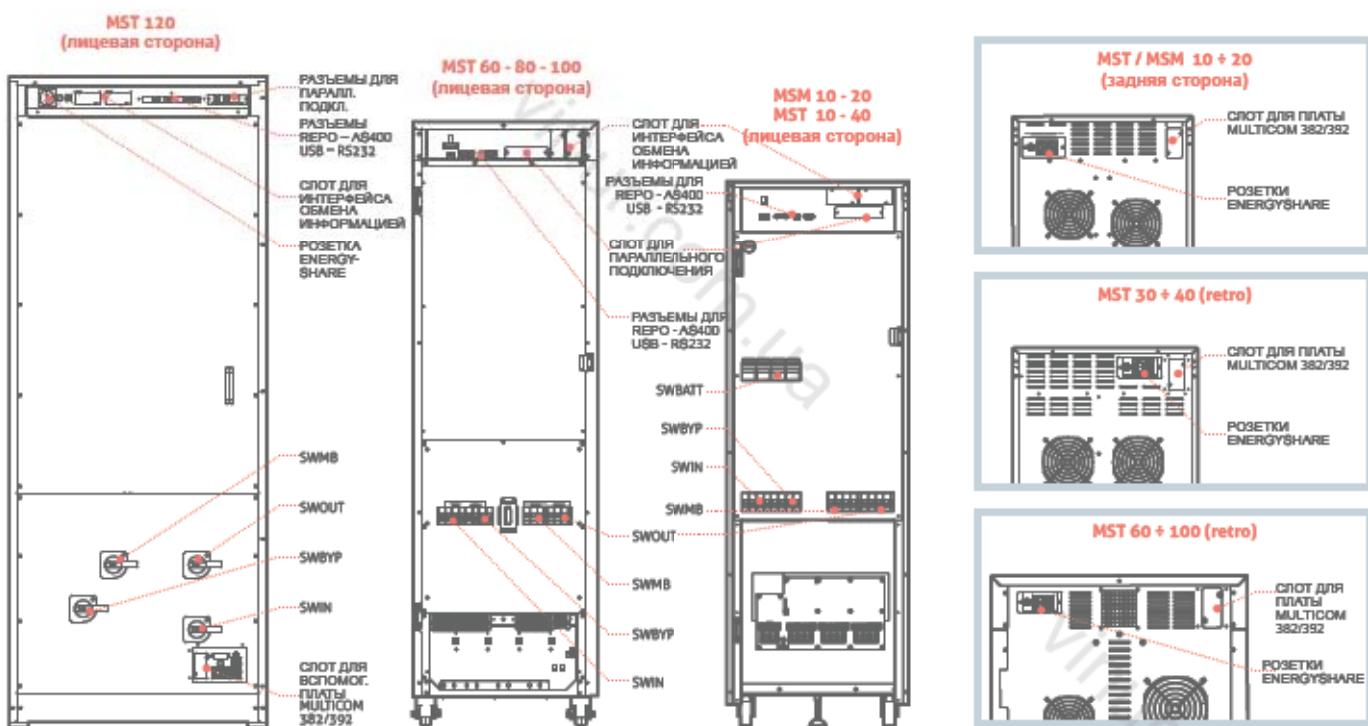

## ОПЦИИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
PowerShield®	
PowerNetGuard	

АКСЕССУАРЫ	
NETMAN 101 PLUS	
NETMAN 102 PLUS	
NETMAN 202 PLUS	
MULTICOM 301	
MULTICOM 302	
MULTICOM 351	

MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 382
MULTICOM 401
MULTI I/O
Комплект интерфейса AS400
MULTIPANEL
RTG 100
Модем 56K
Модем GSM
MVB 100 A

АКСЕССУАРЫ К АППАРАТУ
Датчик температуры батарей
Усиленное зарядное устройство
Плата программируемых реле
MULTICOM 392
ИБП С О ВСТРОЕННЫМИ ИЗОЛИРУЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ (10-40 кВА)
ИБП 220 В IN/OUT
Класс защиты IP31/IP42
Socle Box для MST 60 + 100
Розетки Energyshare

МОДЕЛИ	MCM/MSM 10 <small>BAT</small>	MCM/MSM 12 <small>BAT</small>	MCM/MSM 15 <small>BAT</small>	MCM/MSM 20 <small>BAT</small>
<b>ВХОД</b>				
Номинальное напряжение	380-400-415 В~ три фазы с нейтралью / 220-230-240 В~ одна фаза с нейтралью			
Номинальная частота	50/60 Гц			
Диапазон частоты	40 ÷ 72 Гц			
Коэффициент мощности при полной нагрузке	0,99			
Искажения тока	THDI ≤ 3%			
<b>БАЙПАС</b>				
Номинальное напряжение	220-230-240 В~ одна фаза + нейтраль			
Количество фаз	1			
Диапазон напряжения	180÷264 В~ (по выбору)			
Номинальная частота	50 или 60 Гц (по выбору)			
Диапазон частоты	± 5 (по выбору)			
<b>ВЫХОД</b>				
Номинальная мощность (кВА)	10	12	15	20
Активная мощность (кВт)	9	10.8	13.5	18
Коэффициент мощности	0.9			
Количество фаз	1			
Номинальное напряжение	220-230-240 В~ одна фаза + нейтраль (по выбору)			
Изменение в статике	± 1%			
Изменение в динамике	± 3%			
Крест-фактор	3 : 1 (Ipeak/Irms)			
Искажение напряжения	≤ 1% при линейной нагрузке / ≤ 3% при искажающей нагрузке			
Частота	50/60 Гц			
Стабильность частоты при работе от батареи	0.01%			
Перегрузка при Pf 0,8	115% - неограниченное время, 125% - 10 мин, 150% - 1 мин, 168% - 5 с			
<b>БАТАРЕИ</b>				
Тип	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые/ гелевые/ никель-кадмийевые/ Supercaps			
Время заряда	6 ч			
<b>ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>				
Вес без батареи (кг) (MCM/MSM)	80/105	82/110	90/115	95/120
Размеры (ШxГxВ) (мм)	320x840x930 (версия MCM) / 440x850x1320 (версия MSM)			
Обмен информацией	3 спота для интерфейса обмена информацией / RS232 / USB			
Рабочая температура	0°C / +40°C			
Относительная влажность	90%, без конденсата			
Цвет	Темно-серый RAL 7016			
Уровень шума на расстоянии 1 м	< 52 дБА			
Класс защиты	IP20			
КПД в режиме Smart Active	до 98%			
Нормативы	Европейские директивы: LV 2006/95/CE Директива по низкому напряжению ЭМС 2004/108/CE Директива по электромагнитной совместимости Стандарты: Безопасность IEC EN 62040-1; ЭМС IEC EN 62040-2 C2 Классификация согласно IEC 62040-3 VFI - SS - 111			
Перемещение ИБП	на колесах			
BAT Поставляется, в том числе, и со встроенными батареями				



МОДЕЛИ	MCT/MST 10 BAT	MCT/MST 12 BAT	MCT/MST 15 BAT	MCT/MST 20 BAT	MST 30 BAT	MST 40 BAT	MST 60	MST 80	MST 100	MST 120						
<b>ВХОД</b>																
Номинальное напряжение	380-400-415 В~ три фазы с нейтралью															
Номинальная частота	50/60 Гц															
Диапазон частоты	40 ÷ 72 Гц															
Коэффициент мощности при полной нагрузке	0.99															
Искажение тока	THDI ≤ 3%															
<b>БАЙПАС</b>																
Номинальное напряжение	380-400-415 В~ три фазы с нейтралью															
Количество фаз	3 + N															
Диапазон напряжения	180÷264 В~ (по выбору)															
Номинальная частота	50 или 60 Гц (по выбору)															
Диапазон частоты	± 5 (по выбору)															
<b>ВЫХОД</b>																
Номинальная мощность (кВА)	10	12	15	20	30	40	60	80	100	120						
Активная мощность (кВт)	9	10.8	13.5	18	27	36	54	72	90	108						
Коэффициент мощности	0.9															
Количество фаз	3 + N															
Номинальное напряжение	380-400-415 В~ три фазы + нейтраль (по выбору)															
Изменение в статике	± 1%															
Изменение в динамике	± 3%															
Крест-фактор	3 : 1  peak/lrms															
Искажение напряжения	≤ 1% при линейной нагрузке / ≤ 3% при искажающей нагрузке															
Частота	50/60 Гц															
Стабильность частоты при работе от батареи	0.01%															
Перегрузка при Pf 0,8	115% - неогр. время, 125% - 10 мин, 150% - 1 мин, 168% - 5 с															
<b>БАТАРЕИ</b>																
Тип	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые/ гелевые/ никель-кадмиеевые/ Supercaps															
Время заряда	6 ч															
<b>ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>																
Вес без батареи (кг) (MCT/MST)	80/105	82/110	90/115	95/120	135	145	190	200	220	380						
Размеры (ШxГxВ) (мм)	320 x 840 x 930 (versione MCT) 440 x 850 x 1320 (versione MST)				440 x 850 x 1320			500 x 850 x 1600								
Обмен информацией	3 слота для интерфейса обмена информацией / RS232 / USB															
Рабочая температура	0°C / +40°C															
Относительная влажность	90%, без конденсата															
Цвет	Темно-серый RAL 7016															
Уровень шума на расстоянии 1 м	< 52 дБА			< 48 дБА			< 56 дБА	< 58 дБА	< 70 дБА							
Класс защиты	IP20															
KПД в режиме Smart Active	до 99%															
Нормативы	Европейские директивы: LV 2006/95/CE Директива по низкому напряжению ЭМС 2004/108/CE Директива по электромагнитной совместимости Стандарты: Безопасность IEC EN 62040-1; ЭМС IEC EN 62040-2 C2 Классификация согласно IEC 62040-3 VFI - SS - 111															
Перемещение ИБП	на колесах (10-100 кВА) / на грузовой тележке (120 кВА)															

BAT Поставляется, в том числе, и со встроенными батареями